

Codice

AC5001

Modello

STG 700 GLASS

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304
--	--

Temp. interna Internal temp	TNV +2 +25° C
---------------------------------------	---------------

Classe Class	+38° C max (Classe ST)
------------------------	------------------------

Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	75
---	-----	----

Centralina elett. Electronic central	DIGITAL
--	---------

Gestione HACCP HACCP Function	I
---	---

Chiusura con chiave Key lock	I
--	---

Illuminazione interna Internal light	I
--	---

Condensazione ad acqua Water condensing unit	O
--	---

Tensione 60Hz Voltage 60Hz	O
--------------------------------------	---

Peso netto Net Weight	Kg.	156	Con imballo / Packed	168
---------------------------------	-----	-----	----------------------	-----

Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHARE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN	565
---	--------	------	--------------------------------	-----

Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve	1
---	---

Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt	200-10W-230/1/50Hz
--	---------------	--------------------

Voltaggio Voltage	Volt.	230/1/50 Hz
-----------------------------	-------	-------------

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt	500W
--	------	------

Umidità rel./Potenza umidificatore Relative humidity/Humidifier output	40% - 95% HR / 600 Watt
--	-------------------------

Compressore Compressor	ASPERA NEK6181GK
----------------------------------	---------------------

Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt	230-12W-230/1/50Hz
---	---------------	--------------------

Gas Gas	Kg.	R404 A 0,32
-------------------	-----	----------------

Assorbimento Absorption	Watt	1800
-----------------------------------	------	------

La ditta Everlasting s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.

Codice

AC5001

Code

Modello

STG 700 GLASS


Model

Dimensioni esterne con imball

860x1060x2240

External dimensions packed

Armadio Stagionatore Glass 700 1T 1P

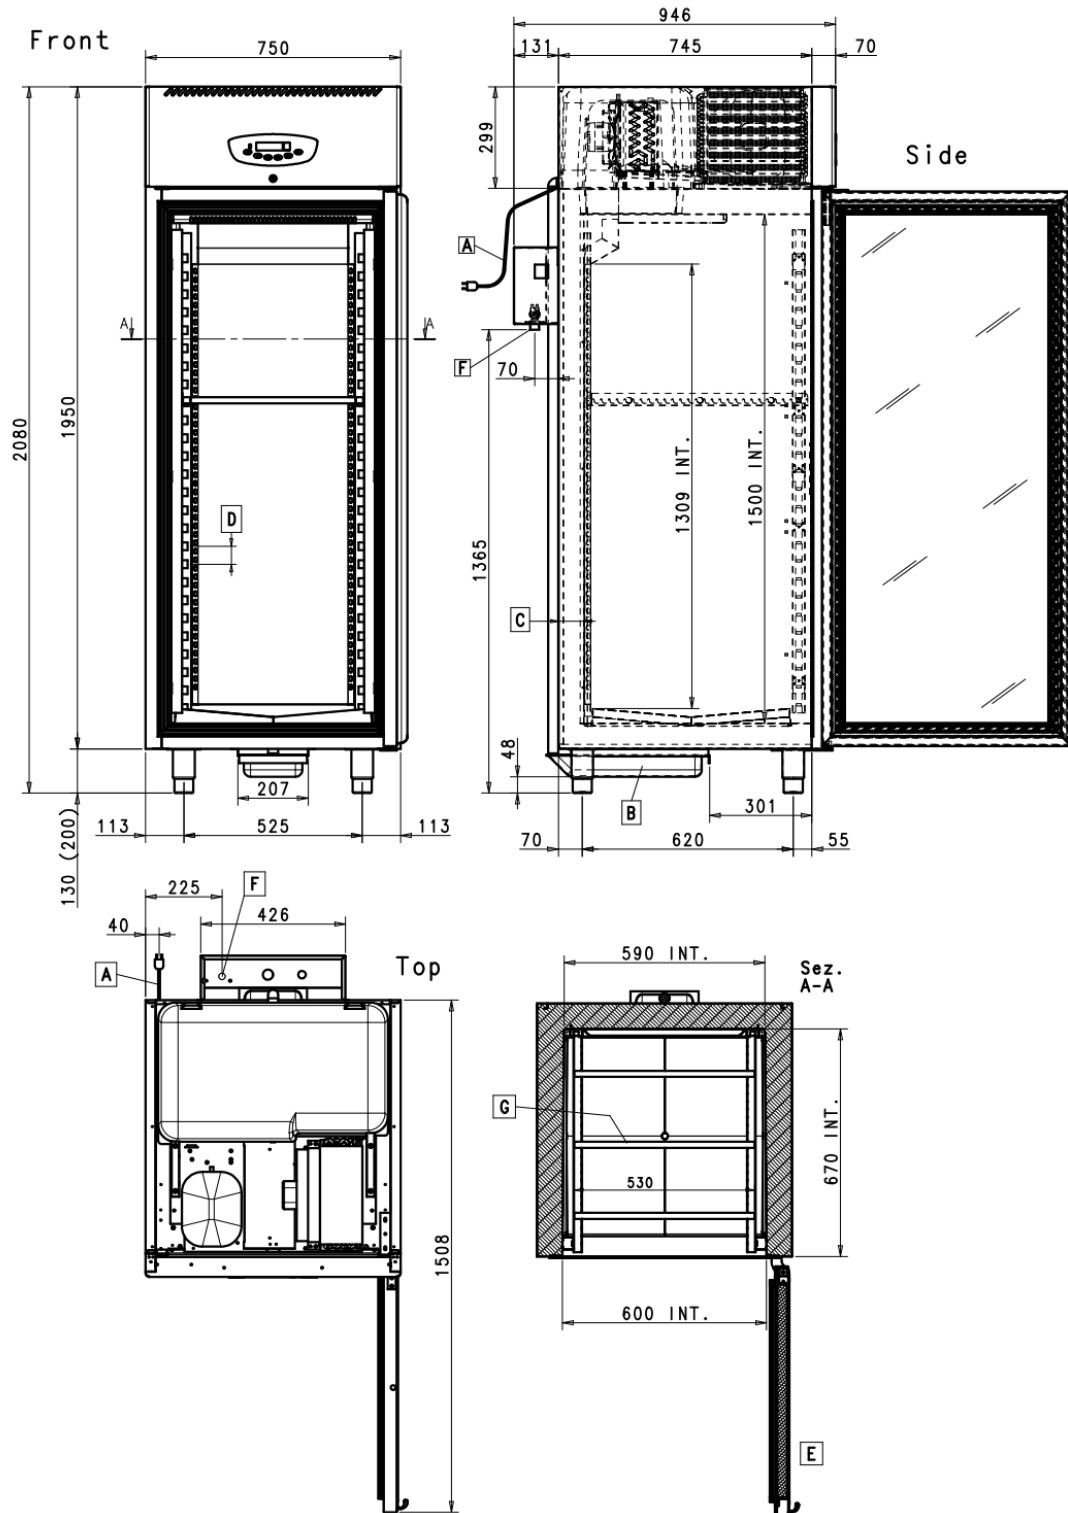

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
- C = Spessore Coibentazione 75mm / 75 mm thick insulation
- D = Passo Cremagliere 53mm / rack pitch, 53mm
- E = Possibilita' di apertura sx / Right hinged door, left hinged option available
- F = Attacco Rete Idrica 3/4" / Water connection 3/4"
- G = Asta appendi salumi L.530 N°9 in dotazione / Hanging bars L.530mm n°9 included
(Possibilita' di montaggio griglia 650x530 (Option for plastic coated or non in dotazione) s.s wire shelves 650x530mm)